

Ungeachtet aller Sicherheitsvorschriften sind und bleiben ihr gesunder Hausverstand und ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung der wichtigste Sicherheitsfaktor bei der fehlerfreien Bedienung der Maschine. **Sicheres Arbeiten hängt in erster Linie von Ihnen ab!**

6 MONTAGE

6.1 Vorbereitende Tätigkeiten

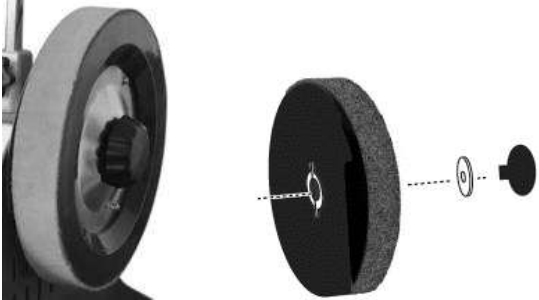
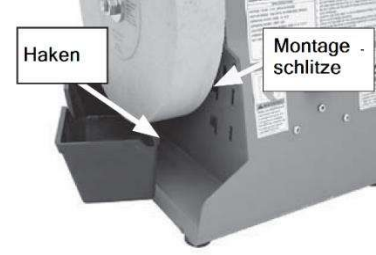
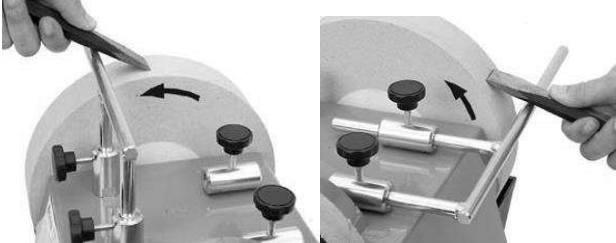
6.1.1 Lieferumfang prüfen

Überprüfen Sie die Maschine nach Erhalt der Lieferung/nach dem Auspacken umgehend auf Transportschäden bzw. fehlende oder beschädigte Teile.

Vermerken Sie sichtbare Transportschäden unverzüglich auf dem Lieferschein, und melden Sie Beschädigungen der Maschine oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler bzw. der Spedition.

6.2 Zusammenbau der Maschine

Die Maschine kommt vormontiert, es ist lediglich der Schleifstein, Lederabziehscheibe und Universalhalterung und falls benötigt der Werkzeughalter zu montieren.

	1. Schleifscheibe auf linke Antriebswelle montieren und mit Beilagscheibe und Mutter sichern
	2. Lederabziehscheibe auf rechte Antriebswelle montieren 3. Die Abziehscheibe so montieren, dass die Verbindungsstücke und Aussparung an Rad und Welle ineinander greifen. 4. Lederabziehscheibe mit Fixierschraube und dazugehöriger Unterlegscheibe befestigen.
	5. Wasserwanne unter die Schleifscheibe einfädeln und in die dafür vorgesehenen Schlitze im Gehäuse einhaken.
	6. Universalhalter einsetzen: Universalhalter in die Halterungen stecken und mit Fixierschrauben in der gewünschten Position befestigen.
	7. Werkzeughalter über den Universalhalter schieben.